


高接着性 & 高弾力性を実現したシーラー

ブラックキャップ

BLACKCAP

ブラックキャップはスタッコラスト-E を塗布する際に高接着性と高弾力性を発揮するために開発された専用シーラーです。

シーラーとしての品質の高さに加え、無害で不燃のため安心してお使いいただけます。F☆☆☆☆認定商品です。

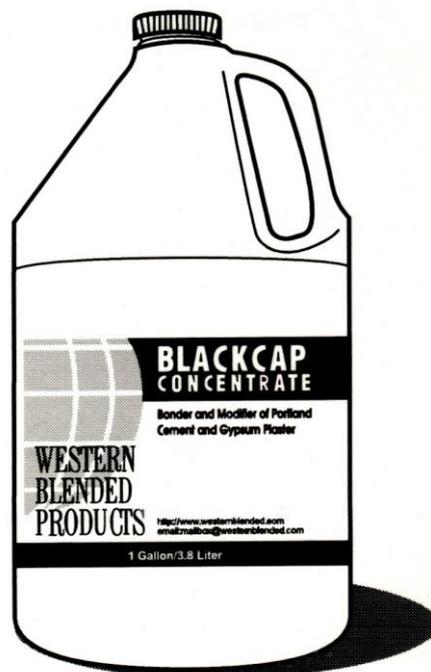

施工方法

- ① 塗布前に塗布面の油分やほこりなどの汚れを落としてください。対応下地はコンクリート・モルタル・サイディング・耐水石膏ボードなどです。
- ② ブラックキャップを水と1:1の割合で希釈します。
- ③ ローラー・刷毛・吹付などで塗布します。約80~100㎡塗布できます。
- ④ 完全に乾燥したのち、スタッコラスト-E等の仕上材を塗布してください。

注意事項

- ・ 気温が5℃以下のときは施工を控えてください。0℃以下で凍結します。凍結した時は常温でゆっくり解凍し、使用前によく攪拌してください。
- ・ 鉄部に塗布する場合は別途サビ止めを、木部に塗布する場合は別途アクリル止めをご用意下さい。

ブラックキャップ - 水性アクリル系シーラー

製造元 : サクラメントスタッコ社(U.S.A.)

内容量 : 1ガロン(約3.8リットル)

価 格 : ￥7,000

ブライトン株式会社

東京都品川区西五反田 8-1-10 第2小澤ビル

TEL 03-3491-2861 FAX 03-3491-2863

URL <http://www.brigh-ton.co.jp>

E-Mail info@brigh-ton.co.jp