



Environment Friendly

KELLY-MOORE
PAINTS™

リフォーム時代の先を行く！

E l a s t a - k o t e

水溶性アクリル100%の弾性コーティング仕上げ材



ブライトン株式会社

エラストコートは新築からリフォームまで
おすすめできる仕上げ材です。

**営業先
売り先** → リフォーム業界、工務店、設計事務所

施工対象 → 住宅、商業施設、学校、病院など

その他 → リフォームをお考えの各業界にご紹介

新築と変わらず美しい仕上がり！

ローラーの場合、既存のパターン(テクスチャー)を損なわずにマットに仕上げるので、**新築当時を再現**できます。

下地のパターンはそのまま



before



after

エラストコートは施工が簡単!!

外壁、内装、天井、軒裏、外構にローラーで直接施工可能。
中塗り不要で作業工程が少なくなります。



具体的な適応下地は？

コンクリート、コンクリートブロック、サイディング、吹付、石材、
煉瓦、タイルなど。

エラストコートの特長について①

特長
① 水性アクリル100%の仕上げ材だから、臭いがなく、
施工中・施工後も安心安全な健康建材です。

特長
② コンクリート、モルタルには直接使えます。
※吸込みが激しい下地や表面がフラットなところには、シーラーや
プライマーが必要です。

特長
③ エラストコートはコンクリートやモルタルの白華現象
を防ぎ、耐候性、耐久性に優れた効果を発揮します。

特長
④ 仕上がりは、ツヤなし（マットな質感）。骨材が入っ
ていないので既存の壁、パターン、テクスチャーをそ
のまま生かします。

エラストコートの特長について②

- 特長
⑤ 0.2mm以下のヘアラインクラックであればカバーできます。
(0.2mm以上のクラック補修については、クラックの補修をしてからエラストコートを施工してください。)
- 特長
⑥ 弾性性能と通気性能に優れた効果を発揮。膨れや剥がれのリスクがほとんどありません。
- 特長
⑦ カビ、汚れなどに強く「きれい」が長持ちします。
- 特長
⑧ 撥水効果があるため、水洗いが出来て施工後のメンテナンスもらくらく。

エラストコートの施工



施工前



洗浄



養生




クラック補修



施工1回目



施工2回目

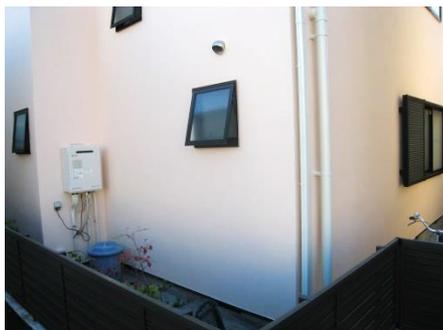

完成



1年後




洗浄はこちらがおすすめ

豊富な色揃え。 ご希望の色を調色します。

◇エラストコートベースの色は白です。
弊社のブレンドカラーシステムにより、
お好みの色をお作りします。

※ケリーモアペイントなら末尾が1~3まで

◇エラストコートは基本的に色を攪拌済み
のものとベース、カラーパックに分けて
現場で攪拌するものと2種類から選択
できます。

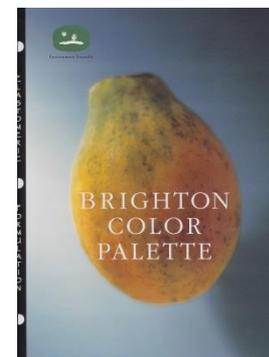

ブライトンカラーパレット



ケリーモアファンデッキ







商品名	カラー	価格
エラストコート 内容量 5ガロン	BRIGHTON COLOR PALETTE ライトカラー	¥ 50,000
	BRIGHTON COLOR PALETTE ダークカラー	¥ 54,000
	ケリーモアペイントカラー 末尾 -1、L	¥ 50,000
	ケリーモアペイントカラー 末尾 -2、M	¥ 54,000
	ケリーモアペイントカラー 末尾 -3、D	¥ 54,000
特注色調色料	他社製の色を作成するときに適用	¥ 2,500～

内容量 5ガロン (約19リットル)
 塗布面積 約50～60㎡(2度塗り)
 カラー 標準色56色
 (BRIGHTON COLORPALETTE より)
 つや フラット (つや消し)
 着色 着色済みで出荷

項目	条件	結果
弾性	ASTM D2370 気温25℃	360%
引張強度	ASTM D2370 気温25℃	57,315g / cm ²
透湿性	ASTM D1653	87g / m ² / 24時間
耐候性	ASTM G26 2000時間	異常は認められない
抗菌性 防カビ性能	ASTM D3273	進行は認められない
耐埃性	RD-089	64%
耐アルカリ性	RD-91.5 % NaOH	変化なし