



Environment Friendly

Huntington Wall

内外装薄塗り仕上げ材〈ハンティントン・ウォール〉

ハンティントン・ウォールと暮らす12ヶ月



Spring

春の光のように柔らかく心地よい


柔らかい弾性性能を持つハンティントン・ウォール。優しく羽毛にくるまれた様な暖かな室内空間を演出し、危険な環境負荷となる化学物質やウイルスなどから人々の暮らしを守ります。



Summer

生き物や植物が咲き誇る夏

夏の太陽が照り付ける外壁は70℃以上にまで温度が上がる一方で、北国の冬は-20℃で雪にすっぽり覆われる日本の気候風土。そんな厳しい気候条件にビクともせず、頑固なまでに外壁を守り、室内環境を整えます。

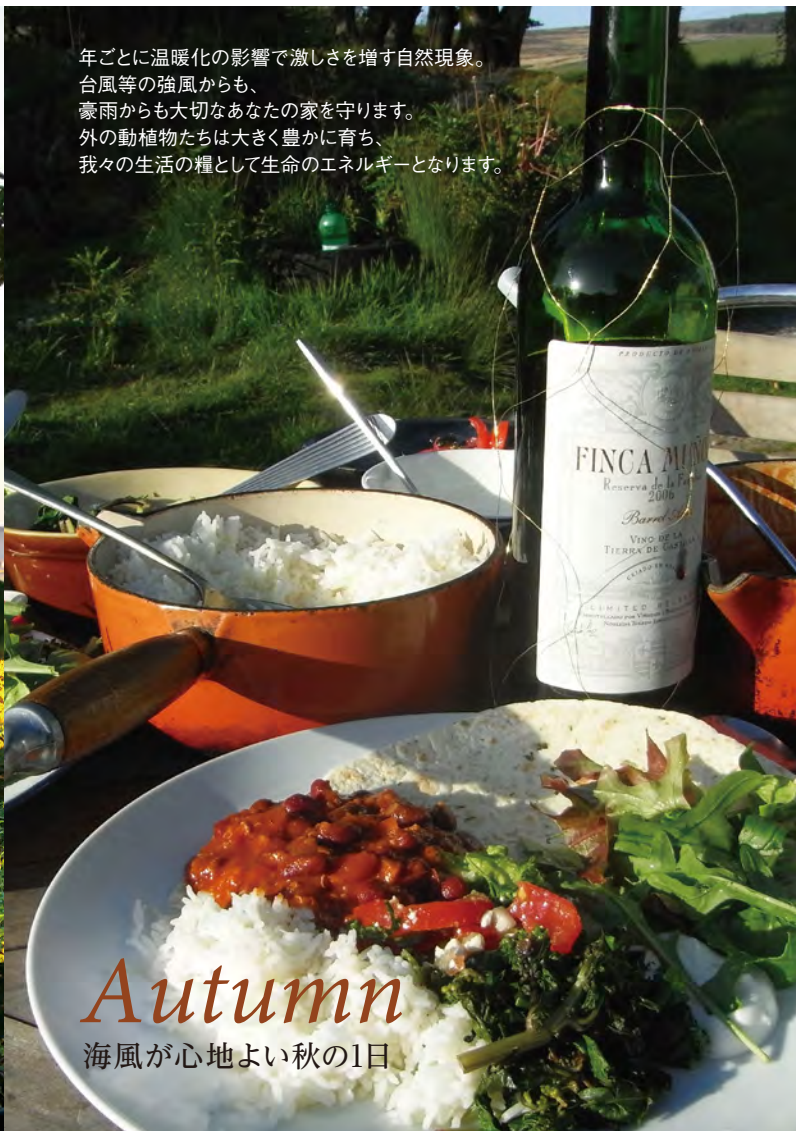

Autumn

海風が心地よい秋の1日

年ごとに温暖化の影響で激しさを増す自然現象。台風等の強風からも、豪雨からも大切なあなたの家を守ります。外の動植物たちは大きく豊かに育ち、我々の生活の糧として生命のエネルギーとなります。



Winter

大切な人の帰りを待つ冬

私たちの住宅性能は全て湿気との戦い。冬の結露は湿度を呼び、湿度が建材の大敵となります。ハンティントン・ウォールはアクリルポリマーの乾燥時の働きで、透湿性能、通気性能が確保され、耐久性も高まります。

30年間スタッコを扱ってきた信頼と実績。

ブライトンの提案する内外装薄塗り仕上げ材 — ハンティントン・ウォール


私達は30年程前から「スタッコラースト」という、アメリカのスタッコを扱ってきました。その後カナダのスタッコを扱い、それぞれ通気性能を持ちながら弾性性能を発揮する、優れた仕上材の魅力をご紹介してきました。今ここにそのノウハウを凝縮させて、更に新たな現代の課題にもこたえられる、暮らしに寄り添う仕上材をご提案いたします。

Huntington Wall



用途：内外装壁面、内容量：20Kg、塗装処理面積：8～12㎡/缶（1回塗り）、水溶性/アクリルシリコン樹脂系、ファイン/サンドの2タイプ

アクリルを主成分とするハンティントン・ウォールは、スタッコラーストと同じような通気性能と弾性性能を持ち、揮発性有機溶剤を含まないので、安心してお使いいただけます。さらに2000時間を超える耐候試験もクリアして、耐久性にも優れた仕上材です。





ブライトン自慢のカラーマッチングシステムを使い、スタッコラーストの色から、約3000色のカラーバリエーションまで、あなたの色を作ります。地球温暖化の気象の中で、特に雨や湿気の影響を受けやすい外壁に対して、汚れやカビの対策を施しています。



Huntington Wall

ハンティントン・ウォール〈内外装薄塗り仕上げ材〉

塗壁ならではの表情が、落ち着いた雰囲気でありながらモダンな空間を演出。
コテ、吹付け、ローラーなどによる多様なテクスチャー表現により、理想の建築イメージを実現します。

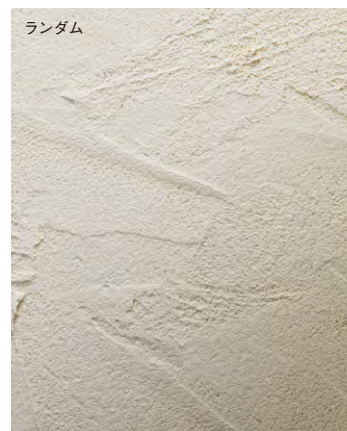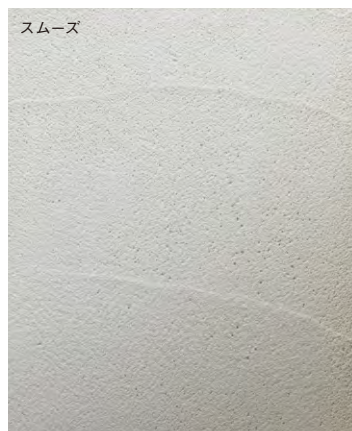

用途：内外装壁面

性質：水溶性、アクリルシリコン樹脂系

特性：微弾性、撥水性、通気性（透湿性）、防カビ性、耐凍性（乾燥後）、耐塩性

乾燥：12時間～48時間程度（季節、湿度、温度による）

取扱い：気温5℃以上でご使用ください（夜間0℃以下にならないこと）

適用下地：コンクリート、モルタル、ALC、サイディングボード、各種旧塗膜（活膜）、プラスター、石膏ボード等の内外装

下地処理：専用プライマーを使用

種類：ファイン、サンドの2タイプ

顔料：カラーパック（現場調合）

カラー：7色のプレミアムカラー（ダークベース）、42色のクラシックカラー（ライトベース）を用意しております。

ブライトンカラーパレットよりお選びください。オーダーカラー可能。

仕上げ：吹付け、ローラー、刷毛、くし、コテ仕上げ

容量：20kg

塗面積：8～12㎡/缶（1回塗）

- 掲載の写真はイメージです。必ず塗り見本、カラーサンプル帳にてご確認ください。
- 実際の仕上がりは施工環境や下地の状態などにより異なることがあります。
- 使用上の注意、適用下地処理方法についてはブライトン株式会社までお問い合わせください。



ブライトン株式会社
〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-3-9-1111
PHONE 03-6456-2203 FAX 03-6456-2204
URL <http://www.brigh-ton.co.jp>

